


### INCLUYE



Tornillos de madera X16  
3,5mmX25mm


Tuercas y tornillos X4




M6X25mm X4



Llave hexagonal X1



Patas de metal X4




Patas de soporte X2


### ¡ATENCIÓN!

Las patas para su sofá Luonto están aseguradas en la parte superior del asiento o por debajo del asiento (en los muelles 'no-sag') dependiendo del sofá o el tipo de patas.


2 personas  
son requeridas

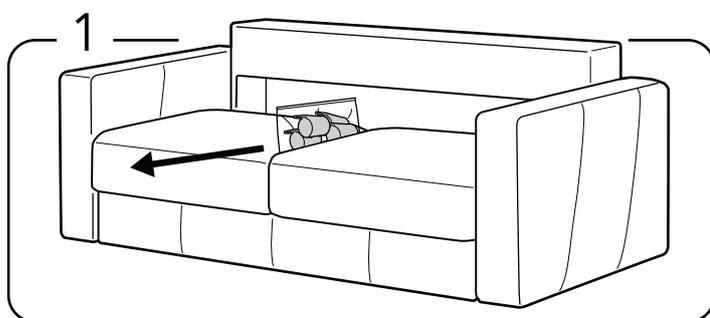


Remueva las patas de la parte superior del asiento.

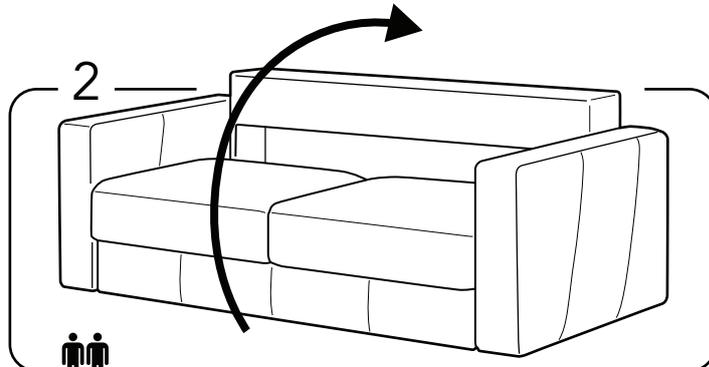


Voltee el sofá hacia la parte inferior.

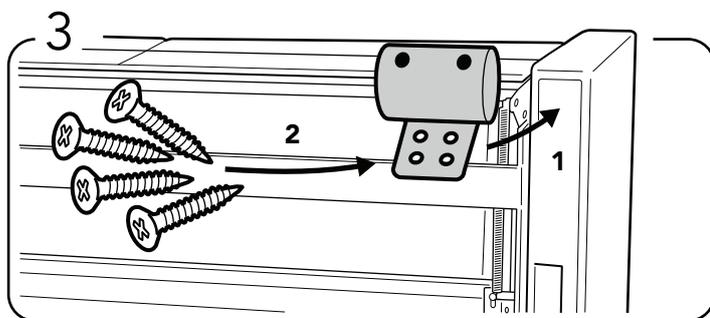


Instale la pata metálica en el lugar indicado y atornille cuatro tornillos (3,5mmX25mm) en los agujeros presentes.

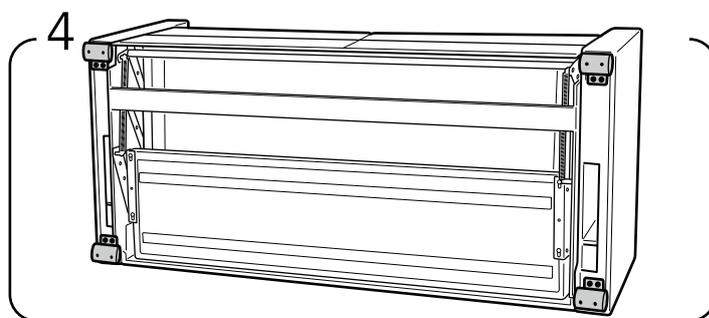


Repita el mismo proceso para las cuatro patas.

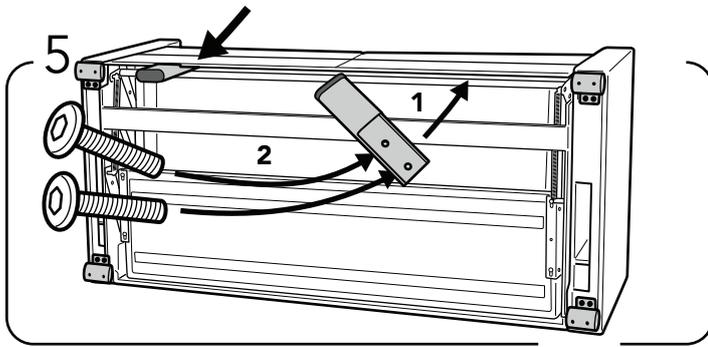


5  
 Instale la pata de soporte en el lugar indicado y atornille los dos pernos (M6x25mm) en los agujeros presentes.

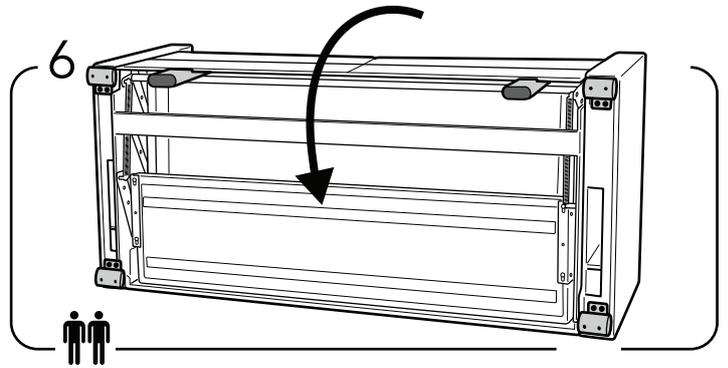


6  
 Con cuidado, voltee el sofá hacia arriba y asegúrese que cada una de las patas está instalada correctamente.

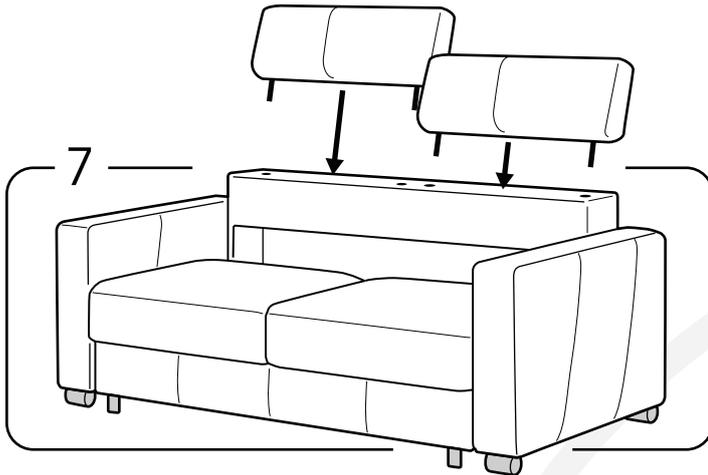


7  
 Inserte los rieles de las cabeceras izquierda y derecha en los agujeros presentes.

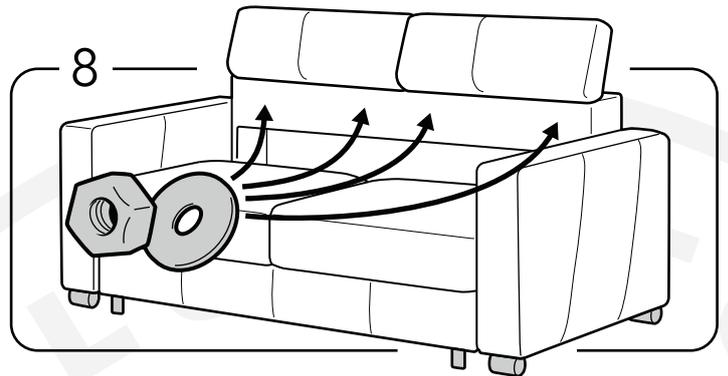

8  
 Asegure las cabeceras al espaldar con tuercas y arandelas.

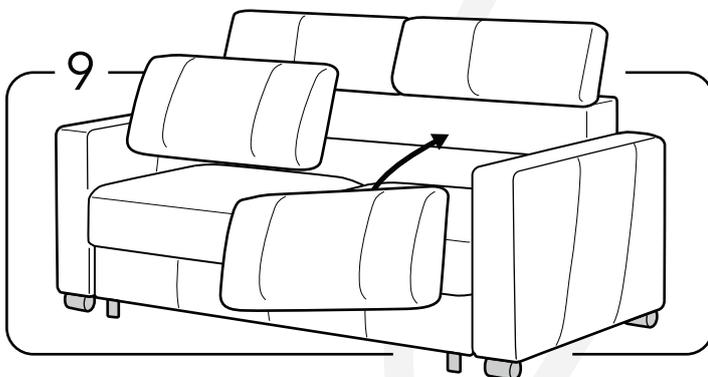

9  
 Instale los cojines del espaldar.

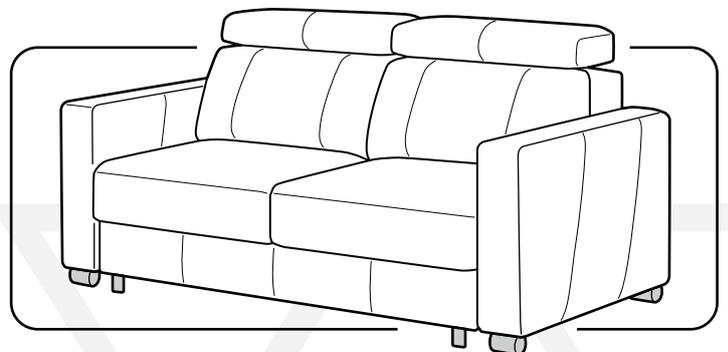

Así es como el producto final debería verse.