



### INCLUYE



Almohadillas antideslizantes X4

Tuercas y tornillos X4




M6X25mm X4



Llave hexagonal X1



Patas de madera X4




Patas de soporte X2


### ¡ATENCIÓN!

Las patas para su sofá Luonto están aseguradas en la parte superior del asiento o por debajo del asiento (en los muelles 'no-sag') dependiendo del sofá o el tipo de patas.


2 personas son requeridas

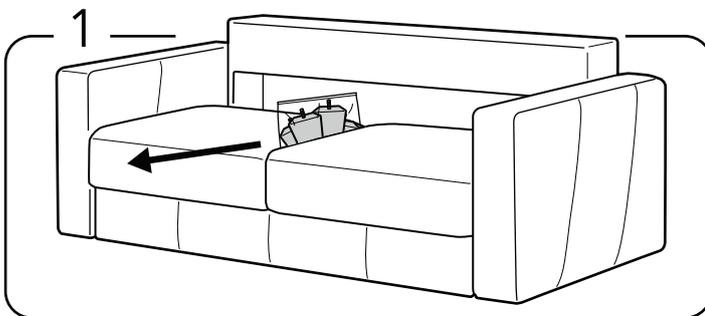


1 Remueva las patas de la parte superior del asiento.

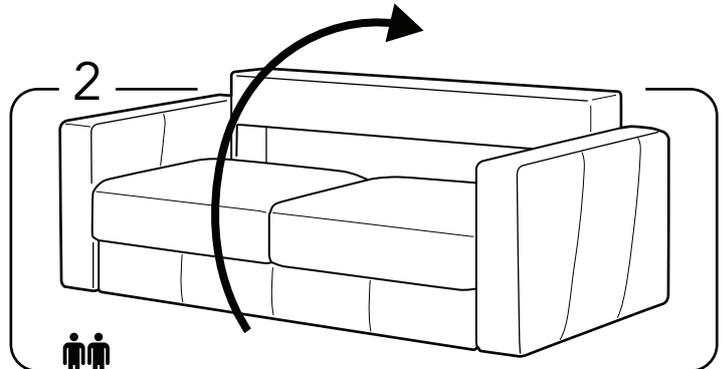


2 Voltee el sofá hacia la parte inferior.

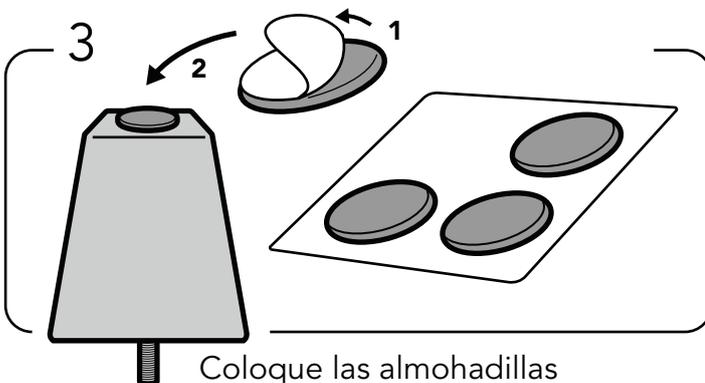


3 Coloque las almohadillas antideslizantes en las patas.

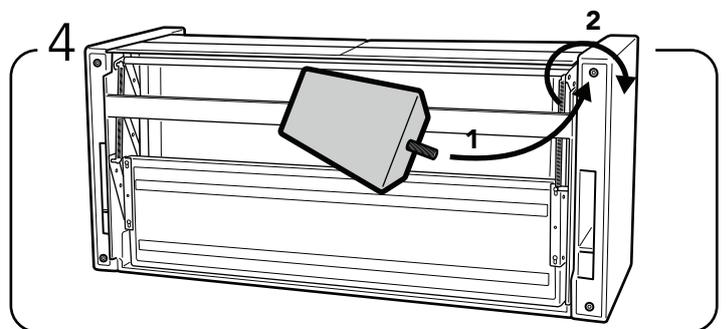


4 Monte las patas girando cada una en dirección de las manecillas del reloj dentro de los cuatro agujeros presentes.

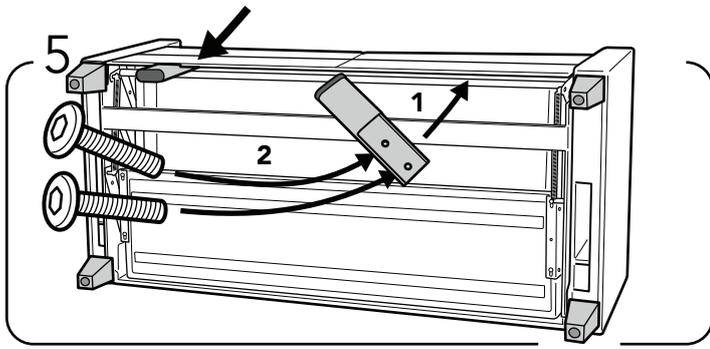


5  
Instale la pata de soporte en el lugar indicado y atornille los dos pernos (M6x25mm) en los agujeros presentes.

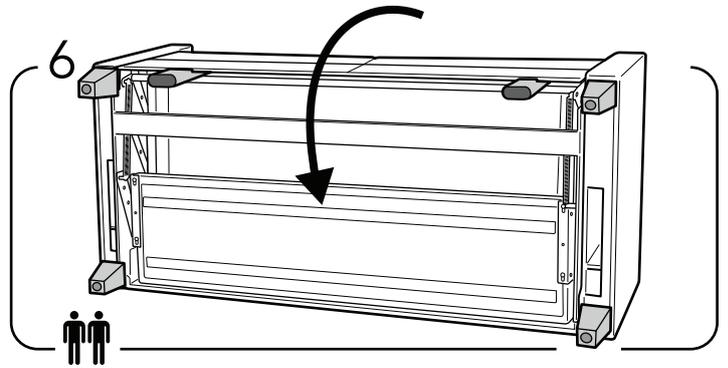


6  
Con cuidado, voltee el sofá hacia arriba y asegúrese que cada una de las patas está instalada correctamente.

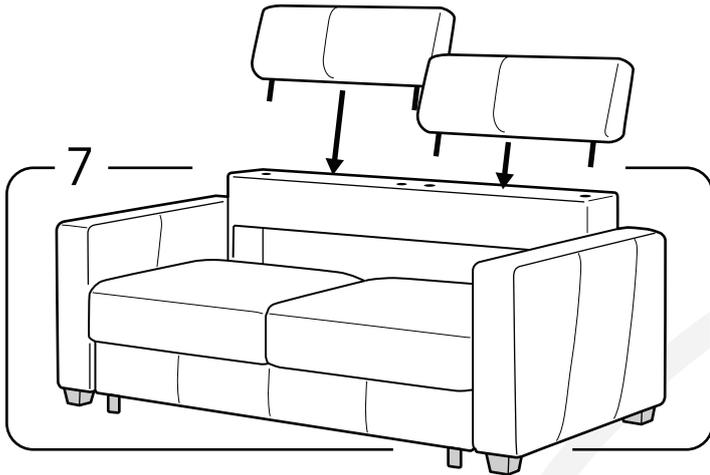


7  
Inserte los rieles de las cabeceras izquierda y derecha en los agujeros presentes.

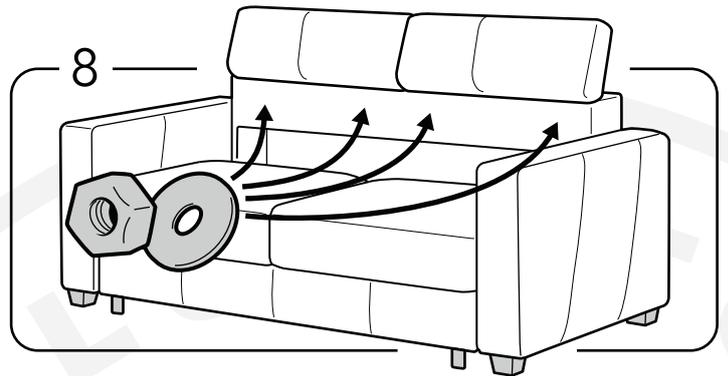

8  
Asegure las cabeceras al espaldar con tuercas y arandelas.

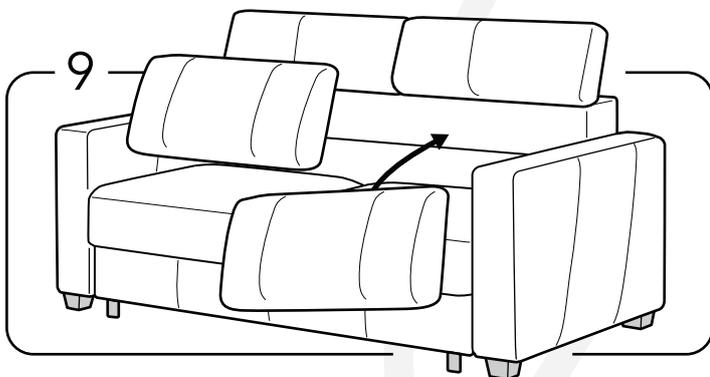

9  
Instale los cojines del espaldar.

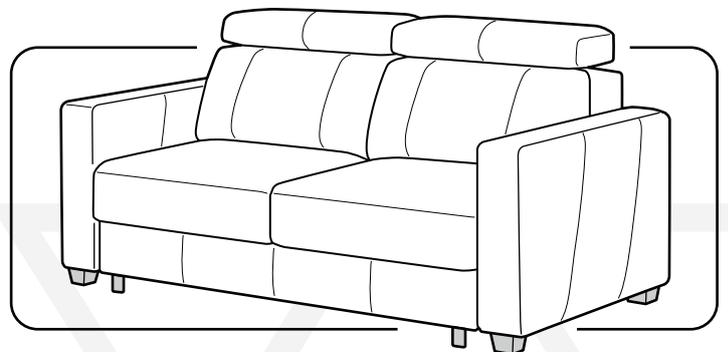

Así es como el producto final debería verse.